

Fabriqué en
BRETAGNE

Les Abris de Jardin Tonnelle

Le Catalogue



A votre écoute _____
avant-pendant-après _____
à toutes les étapes de votre projet ! _____

Choix • Conception • Compétences • Design • Durabilité

Modulaire • Qualité • Solide • Solidarité • Technicité

PROFITER DE LA VIE CÔTÉ JARDIN

Aujourd'hui, le jardin est devenu un élément à part entière de l'habitation. Vous aimez passer du temps en extérieur ? Alors vous vous trouvez au bon endroit ! Venez découvrir tous nos produits. Ainsi, vous pourrez **profiter** de votre jardin dès les premiers rayons de soleil.

Tonnelle vous offre une gamme d'équipements de jardin en **Sapin du Nord traité classe 3** et en **Pin traité classe 4**, selon vos goûts, composée d'abris de jardin. Nos produits sont conçus dans l'optique de répondre au mieux à vos attentes : **durabilité, qualité** mais également **design**.

Votre satisfaction est notre priorité !

COMPÉTENCES ET SOLIDARITÉ



Les **papillons blancs du Morbihan**, l'**Adapei**, est une **association** loi 1901 reconnue **d'utilité publique** qui a pour vocation d'accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap intellectuel.

Dans le souci de permettre à ces adultes d'accéder au monde du travail, elle a ouvert son premier ESAT, *Etablissement et Services d'Aides par le Travail*, au début des années 1970, avec un atelier **menuiserie** situé au **cœur** du Morbihan. La **responsabilité** ainsi que la **confiance** de chacun sont des valeurs importantes à nos yeux.

Cet atelier a rapidement obtenu l'adhésion du public grâce à la **qualité** de ses produits, qui découle des **compétences** et du **sérieux** des équipes, encadrants et travailleurs.

« *Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un c'est de lui donner la possibilité d'agir.* », J. Durant.

ENVIRONNEMENT

La **préservation de l'environnement** est un véritable **engagement** de notre part, c'est pourquoi nous utilisons des matériaux dans une optique de **développement durable**. En effet, nos bois proviennent de **forêts durablement gérées** et **éco certifiées**.





SOMMAIRE

LES ATOUTS DE NOS ABRIS.....	04	Geai vert - façade 2,57 m.....	20
TYPE DE COUVERTURE.....	06	Geai bleu - façade 2,57 m.....	22
OUVERTURES.....	07	Rossignol - façade 3,10 m.....	24
GAMME ABRIS TONNELLE.....	08	Tourterelle - façade 3,50 m	26
TABLEAU DES OPTIONS.....	10	Chouette- façade 4,03 m.....	27
ABRIS DE JARDIN.....	12	POUR UN BON MONTAGE.....	28
Roitelet - façade 1 m.....	14	CONDITIONS.....	32
Mésange - façade 2 m.....	16	Livraison chez le particulier.....	34
Hirondelle - façade 2 m.....	18	Législation abri.....	35

Nous nous réservons à tout moment et sans préavis, le droit d'apporter toute modification jugée utile à l'amélioration de nos produits. Photos non contractuelles.

RÉALISONS ENSEMBLE UN JARDIN À VOTRE IMAGE...

QUALITÉ

Nous garantissons une **qualité** et un **savoir-faire à la française**. Nos abris et autres équipements de jardin sont fabriqués en Bretagne et sont entièrement composés de Sapin du Nord traité classe 3 et Pin traité classe 4. Nos **compétences** et nos **30 ans d'expérience** nous permettent de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

DURABILITÉ

Reposant sur une conception de modules en panneaux essence de bois Sapin, les abris de jardin que nous vous proposons offrent une structure **solide** et **rigide**.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

La construction des abris est **modulaire** de par son système de panneaux. Les ouvertures, portes (0.875 m et 1.23 m) et châssis, sont directement incorporées dans les panneaux. De plus, la disposition des lames à la verticale permet un meilleur écoulement de l'eau.

LA TECHNICITÉ DE NOS ABRIS

- Les modules de murs et pignons sont constitués de bardage épaisseur 20 mm, monté sur une ossature avec contreventements.
- La fixation de nos pignons sur la partie murale vient en recouvrement sur les panneaux pour empêcher les eaux pluviales de pénétrer à l'intérieur de l'abri.



Contreventements de nos panneaux pour une meilleure stabilité



Pignon



Fermette

DE NOS ABRIS

- Équipé de ferme intermédiaire à partir de 2.80 m de profondeur.
- Nos portes et châssis sont réalisés avec des quincailleries traditionnelles, permettant de simplifier le réglage.
- Selon les modèles :
 - 3 versions de toit : deux pentes, une pente ou bien toit plat
 - Toiture : shingle, panneaux tuile, bac acier.
- Pour voir les différentes options disponibles selon les modèles, se référer à la page 10.



Serrure à cylindre



*Porte avec crochet
crémaillère **



*Assemblage traditionnel de nos
portes par tenon et mortaise*

* Si vous souhaitez maintenir votre porte ouverte, il est essentiel de positionner le crochet crémaillère afin d'éviter tout incident.



Porte avec gonds réglables



Châssis à la française un vantail avec volets

FEUTRE BITUME



Bleu ardoise

Uniquement sur l'abri Roitelet

SHINGLE



Bleu ardoise

Notre toiture shingle est fibrée, ce qui est gage de qualité. Ce type de couverture n'est applicable que sur le toit deux pentes.

PANNEAUX TUILES



Bleu ardoise

Uniquement sur l'abri Mésange

BAC ACIER



Gris anthracite, Ral 7016

Couverture en bac acier avec régulateur de condensation pour les toits plat, une et deux pentes.

Nos toitures bac acier sont de qualité.

Option bac acier maritime si exposé à moins de 1 km de la côte.

La couverture bac acier existe en coloris gris anthracite.

OUVERTURES

PORTES

PORTES PLEINES - largeur x hauteur



Porte simple
0.875 m x 1.915 m
Ferrage droit ou gauche
Sauf l'abri Mésange
ferrage droit



Porte double
1.23 m x 1.915 m
Uniquement
ferrage droit



Porte double
1.75 m x 1.915 m
Uniquement
ferrage droit

PORTE COULISSANTE - largeur x hauteur



Porte simple
0.90 m x 1.915 m

Ouverture de la porte vers la gauche.

La porte coulissante est toujours positionnée à l'extrémité droite de la façade de l'abri.
Uniquement, vitrage plexiglass opaque sur les deux panneaux supérieurs.

SENS D'OUVERTURE



Porte simple 0.875 m



Porte double 1.23 m

FENÊTRES - largeur x hauteur


:

:

Châssis à la française AVEC ou SANS volets
59 cm x 77 cm

Châssis fixe avec pare-close
55 cm x 77 cm

Châssis panoramique fixe
125 cm x 48 cm
à 1.36m du sol



Hublot diamètre Ø 31
Uniquement sur les portes

RÉFÉRENCES PAR FAÇADE ET PROFONDEUR—SURFACE AU SOL—SURFACE PLANCHER

Façades ↓	Côtés →									
	0,92m	1,86m	2,13m	2,80m	3,46m	4,12m	5,45m	6,12m		
1,00 m	Roitelet 0,92 m ² - 0,70 m ²	3,79 m ² - 3,60 m ²		Mésange 2 - Hirondelle 3 4,33 m ² - 4,14 m ²	Mésange 3 - Hirondelle 4 5,68 m ² - 5,45 m ²	10,71 m ² - 10,40 m ²		12,77 m ² - 12,41 m ²		
2,04m	Hirondelle 2						19,07 m ² - 18,63 m ²		24,65 m ² - 24,22 m ²	
2,57m	Geai vert 2 4,78 m ² - 4,56 m ²		Geai bleu 3 5,46 m ² - 5,24 m ²	Geai bleu 4 7,17 m ² - 6,90 m ²	Rossignol 3		Rossignol 4			
3,10m	Rossignol 2 8,65 m ² 8,36 m ²									
3,50m	Tourterelle 6									
4,03m	Chouette 6									




Abri de < 5 m² pas de taxe d'aménagement.

Pour une demande préalable ou un permis de construire, c'est la surface du plancher qui est prise en compte pour la déclaration.



TONNELLE

VOUS POUVEZ PRENDRE DES NOTES...

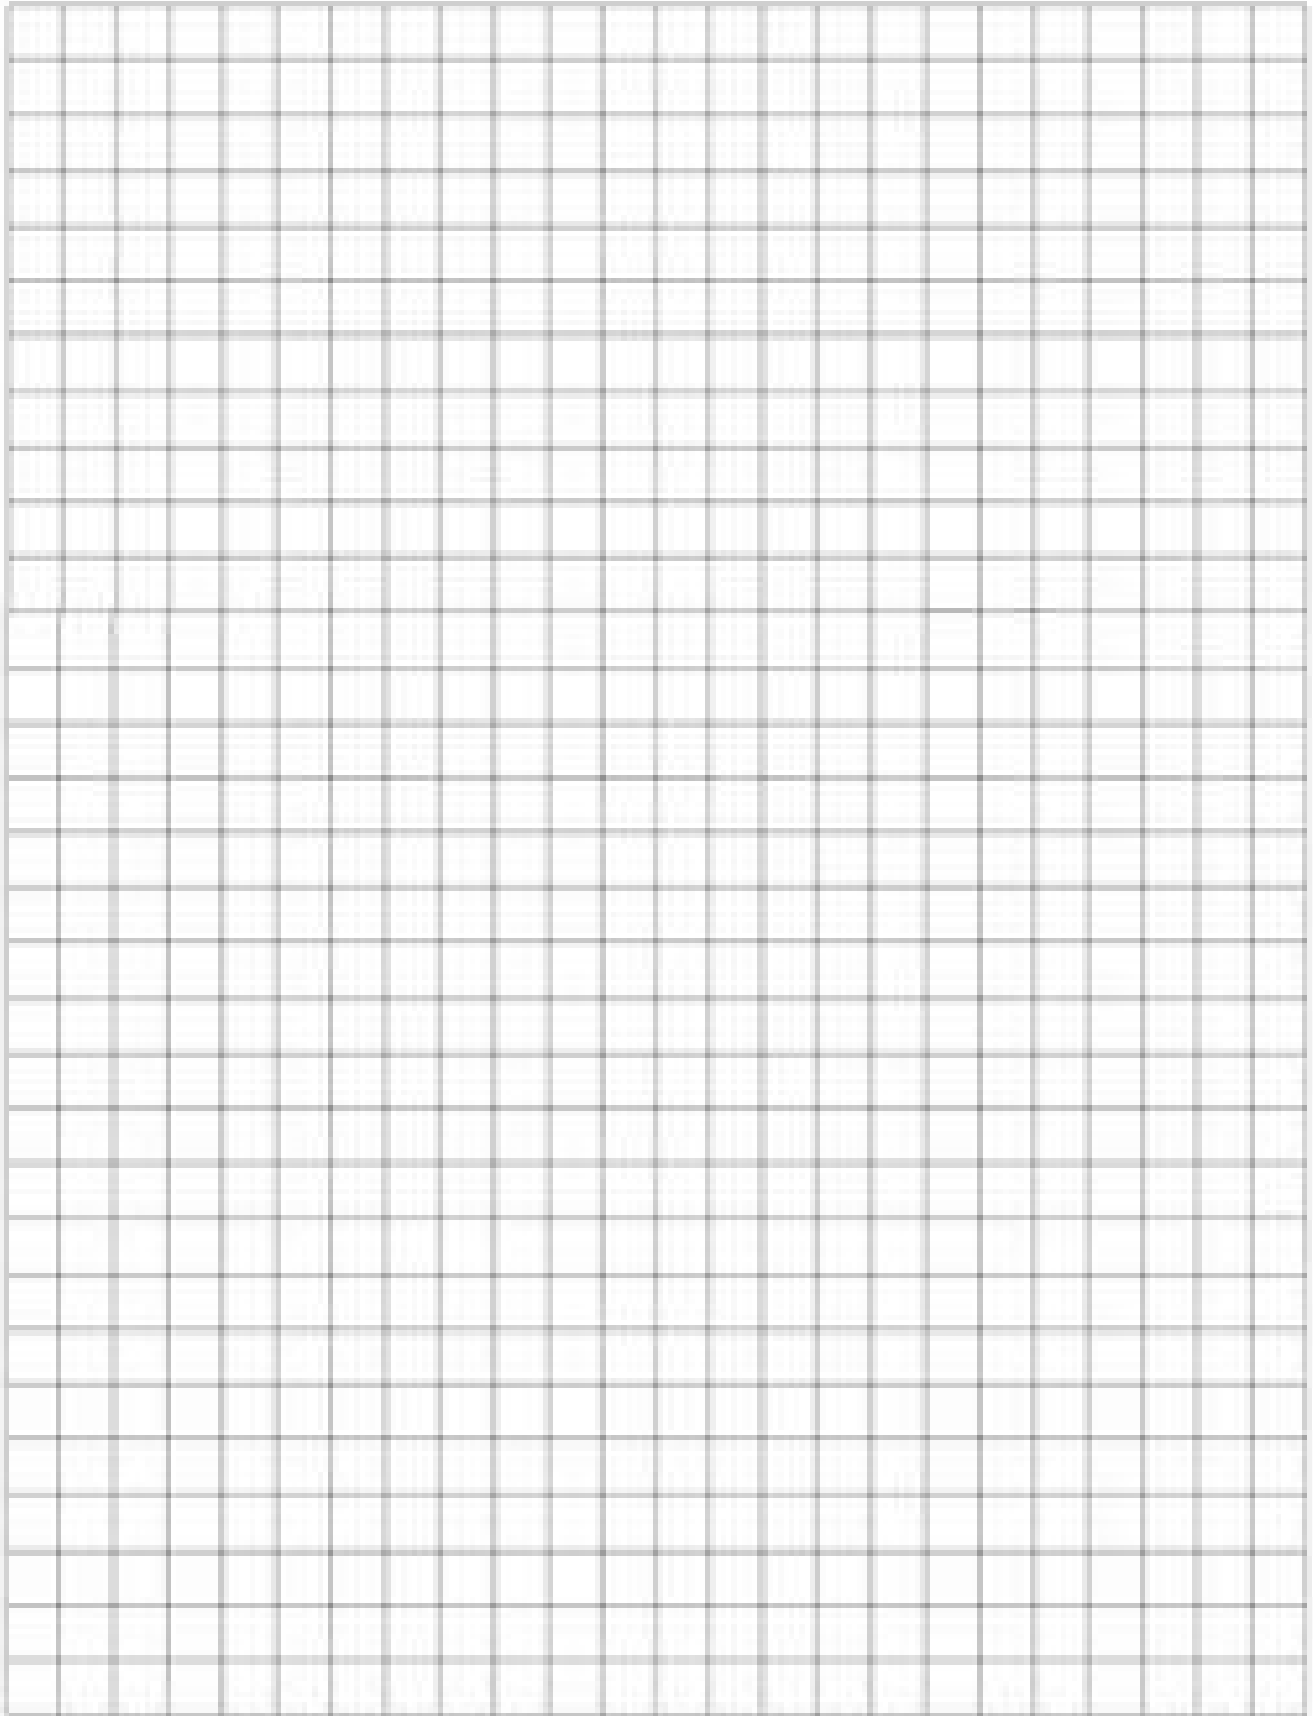

LÉGENDE

Série :	
Option :	
Non :	

	MÉSANGE	HIRONDELLE	GEAI VERT 2	GEAI BLEU	ROSSIGNOL	TOURTERELLE 6	CHOUETTE 6
Plancher							
Porte pleine 0.875 m x hauteur 1.915 m - passage 0.83 m							
Porte deux battants 1.23 m x hauteur 1.915 m - passage 1.20 m							
Porte deux battants 1.75 m x hauteur 1.915 m - passage 1.73 m		*		*			
Porte coulissante 0.90 m x hauteur 1.915 m - passage 0.86 m							
Vitrage plexiglass sur battant 0.82 m - 0.68 m x hauteur 1 m ***							
Châssis à la française un vantail SANS volets - 59 cm x hauteur 77 cm***		X	X	X			
Châssis à la française un vantail AVEC volets - 59 cm x hauteur 77 cm***		X	X	X			
Châssis fixe (dormant avec pare-close) - 59 cm x hauteur 77 cm***		X	X	X			
Châssis panoramique fixe (dormant avec pare-close) *** 125 cm x hauteur 48 cm		X	X	X			
Bûcher 1.20 m intérieur poteaux, hauteur de passage 2 m, au point le plus bas 1.65 m en toit une et deux pentes bac acier uniquement							
Gouttières - débord de 25 cm supplémentaire sur toit une pente et deux pentes. Diamètre 80 et diamètre 100 sur le toit plat							
Descentes de gouttières . Diamètre 80							
Hublot							

X uniquement sur la profondeur de l'abri

* possible uniquement à partir d'une profondeur de 2.80 m

*** vitrage opaque ou translucide au choix

DES OPTIONS



Porte 2 battants 1.23 m, avec châssis et bûcher largeur 1.20 m



Porte coulissante de 0.90 m
Vitrage plexiglass opaque



Porte 2 battants 1.75 m



Vitrage plexiglass opaque sur battant d'une porte de 0.875 m



Hublot diamètre 31 uniquement sur les portes 0.875m - 1.23m - 1.75m



Châssis à la française un vantail avec volets



Châssis à la française un vantail sans volets



Châssis fixe (dormant avec parclose)



Vue extérieure



Vue intérieure

Châssis panoramique fixe (dormant avec parclose)
Vitrage translucide

Châssis à 1.36 m du sol
Haut du châssis à 1.84 m du sol
L'axe du châssis est à 1.60m du sol





ABRIS DE JARDIN

Le **jardin** est un espace qui fait entièrement partie de votre maison, dans lequel règne une **atmosphère paisible**. Vous aimez y passer des moments conviviaux en famille ou encore partager des barbecues entre amis ? Il est alors important d'opter pour des équipements de jardin en **symbiose** avec votre intérieur et qui répondent à **vos envies**.

Afin de rendre votre extérieur plus **fonctionnel**, choisissez ce qu'il y a de mieux. Vous avez une préférence pour un style traditionnel ou bien moderne ? Alors venez découvrir notre gamme d'abris, pour réaliser ensemble le jardin de vos rêves !

QUALITÉ RELATIVE À TOUS NOS ABRIS :

- Conception en panneaux, hauteur mural 2 m
- Essence de bois : Sapin du Nord, épaisseur 20 mm — traité classe 3, et Pin traité classe 4 pour le bois en contact direct avec le sol. Le bois a une garantie décennale.
- Les ouvertures portes (0.875 m et 1.23 m) et châssis sont directement incorporées dans les panneaux.
- Différentes versions de toit : deux pentes, une pente, toit plat
- Large choix d'options possibles
- Livré en kit





ROITELET

Optimisez dès à présent votre jardin en optant pour ce petit abri. Idéal pour stocker votre matériel de bricolage, vos outils de jardinage, votre petit mobilier de plein air...

Porte montée sur pentures zinguées de 40 cm noires. Uniquement sens d'ouverture droite extérieur.

Pas de taxe d'aménagement pour cet abri en surface de 0.92 m².

Doit impérativement être fixé au sol ou bien contre un mur.

Pas d'options possibles.


Abri Roitelet livré monté ou en kit sur palette à dossier : 145 kg

Dimensions de l'abri sur palette :
lg 1.20 m x prof. 1 m x H totale 2.25 m

(Dimensions arrondies au centième)



DIMENSIONS EXTÉRIEURES	ROITELET
Façade	1.00 m
Profondeur	0.92 m
Surface au sol	0.92 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Façade	0.865m
Profondeur	0.80 m
Surface exploitable	0.70 m ²

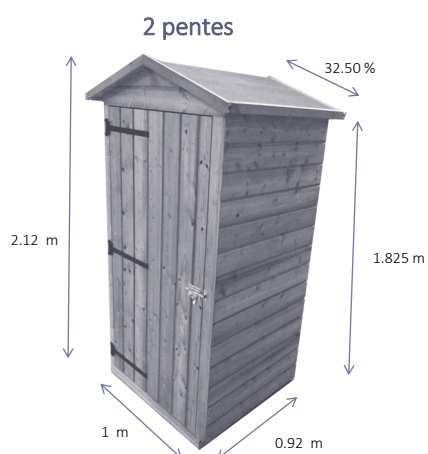

TOITURE
Feutre bitumé

Toiture 2 pentes, disponible uniquement avec une couverture en feutre bitumé

0.92 m² ext. /
0.70 m² int.

Profondeur 0.92 m ext. /
0.80 m int.

Façade en m :
1 m ext. / 0.865 m int.

CARACTÉRISTIQUES	ROITELET
Largeur de façade	1 m
Hauteur des panneaux	1.825 m
Hauteur de la porte	1.785 m
Hauteur de passage de la porte	1.80 m
Largeur de la porte	0.86 m
Largeur de passage de la porte	0.865 m
Largeur façade avec débord de toiture	1.185 m
Plancher	En caillebotis latte de 90 x 21 mm
Fermeture de la porte	Verrou box, condamnable par un cadenas
Toiture	Couverture en feutre bitumé posé sur Osb
Débord toiture	Arrière 2 cm- avant 7 cm



MÉSANGE


Un modèle idéal pour les petits rangements. Hublot intégré sur la porte, ferrage droit uniquement.

Pas de taxe d'aménagement pour le Mésange 1 en surface de 4.33 m². Voir les options possibles page 10.

2 PROFONDEURS POSSIBLES

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MÉSANGE 1	MÉSANGE 2
Façade	2.04 m	
Profondeur	2.13 m	2.80 m
Surface au sol	4.33 m ²	5.68 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES		
Façade	1.90 m	
Profondeur	2.00 m	2.66 m
Surface exploitable	3.80 m ²	5.06 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :		
Plancher, largeur 1.99 m	2.075 m	2.74 m
Dalle rentrante, largeur 1.99 m	2.075 m	2.74 m
Dalle débordante, largeur 2.20 m, débord périphérique de 80 mm sur le pourtour de l'abri	2.29 m	2.95 m

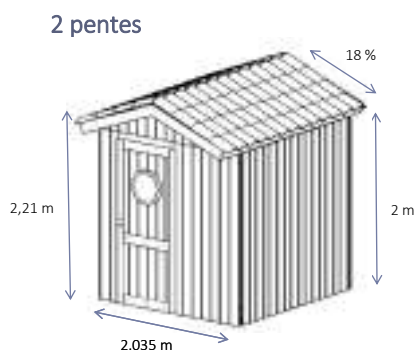

TOITURE

Panneaux tuiles

Toiture 2 pentes, disponible uniquement avec une couverture panneaux tuiles.

M2-5,68 m ² ext. / 5,06 m ² int.
M1-4,33 m ² ext. / 3,80 m ² int.

Façade
2,035 ext. / 1,903 int.

Profondeur en m :
2,792 ext. / 2,660 int.
2,127 ext. / 1,995 int.

CARACTÉRISTIQUES	MÉSANGE
Largeur de façade	2.035 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Hublot intégré dans la porte
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m



HIRONDELLE



Un modèle de **technique** et de **design**. Petite façade de 2 m, pouvant aller jusqu'à 2.80 m de profondeur. Pas de taxe d'aménagement pour les versions standards Hironnelle 2 et 3. L'abri standard Hironnelle est prévu avec une porte de passage de 0.875 m, vous avez toutes les options possibles page 10.

3 PROFONDEURS POSSIBLES

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	HIRONDELLE 2	HIRONDELLE 3	HIRONDELLE 4
Façade		2.04 m	
Profondeur	1.86 m	2,13 m	2,80 m
Surface au sol	3.79 m ²	4.33 m ²	5.68 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES			
Façade		1.90 m	
Profondeur	1.73 m	2.00 m	2.66 m
Surface exploitable	3.29 m ²	3.80 m ²	5.06 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :			
Plancher, largeur 1.99 m	1.81 m	2.075 m	2.74 m
Dalle rentrante, largeur 1.99 m	1.81 m	2.075 m	2.74 m
Dalle débordante, largeur 2.20 m, débord périphérique de 80 mm sur le pourtour de l'abri	2.02 m	2.29 m	2.95 m



TOITURE		
Bac acier	7%	5%


H4-5,68 m ² ext. / 5,06 m ² int.
H3-4,33 m ² ext. / 3,80 m ² int.
H2-3,79 m ² ext. / 3,29 m ² int.

Profondeur en m :
 2,792 ext. / 2,660 int.
 2,127 ext. / 1,995 int.
 1,861 ext. / 1,729 int.


Façade

2,035 ext. / 1,903 int.

1 pente bac acier 7%



Toit plat bac acier 5% uniquement sur l'Hirondelle 4



CARACTÉRISTIQUES

Largeur de façade	2.035 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m

HIRONDELLE

Largeur de façade	2.035 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m






GEAI VERT 2

D'architecture **moderne**, Geai Vert 2 existe en profondeur de 1.86 m avec toiture 1 pente (dans le sens de la profondeur). Panneau imposte en vitrage plexiglass opaque uniquement pour cette version, **toiture bac acier**. Geai vert 2 est prévu avec une porte de passage de 0.875 m. Voir les options possibles page 10.

1 PROFONDEUR POSSIBLE

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	GEAI VERT 2
Façade	2.57 m
Profondeur	1.86 m
Surface au sol	4.78 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Façade	2.44 m
Profondeur	1.73 m
Surface intérieure exploitable	4.21 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :	
Plancher, largeur 2.52 m	1.81 m
Dalle rentrante, largeur 2.52 m	1.82 m
Dalle débordante, largeur 2.73m débord périphérique de 80 mm sur Le pourtour de l'abri	2.02 m

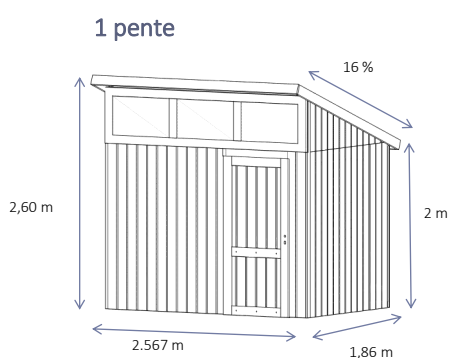

TOIT 1 PENTE
(dans le sens de la profondeur)

TOITURE	
Bac acier	16 %

Surface	Profondeur
4.78 m ² ext / 4.21m ² int	1.861 ext / 1.729 int
Façade	
2.567 ext / 2.435 int	

CARACTÉRISTIQUES	GEAI VERT
Largeur de façade	2.567 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m



GEAI BLEU

D'architecture plus **traditionnelle**,

Geai Bleu se décline en 3 versions de toiture. L'abri standard Geai bleu est prévu avec une porte de passage de 0.875 m, vous avez toutes les options possibles page 10.

PROFONDEURS POSSIBLES

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	GEAI BLEU 3	GEAI BLEU 4
Façade	2.57 m	
Profondeur	2,13 m	2,80 m
Surface au sol	5.46 m ²	7.17 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES		
Façade	2.44 m	
Profondeur	2.00 m	2.66 m
Surface intérieure exploitable	4.86 m ²	6.48 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :		
Plancher, largeur 2.52 m	2.08 m	2.74 m
Dalle rentrante, largeur 2.52 m	2.08 m	2.74 m
Dalle débordante, largeur 2.73m <i>débord périphérique de 80 mm sur Le pourtour de l'abri</i>	2.29 m	2.95 m




TOITURE	^	/	—
Shingle	36.4%		
Bac acier	36.4%	7%	5%

G4-7,17 m ² ext. / 6,48 m ² int.
G3-5,46 m ² ext. / 4,86 m ² int.


Profondeur en m :
2,792 ext. / 2,660 int.
2,127 ext. / 1,995 int.

Façade
2,567 ext. / 2,435 int.


2 pentes shingle ou bac acier 36.4%



1 pente bac acier 7%



Toit plat bac acier 5% uniquement sur le Geai 4



CARACTÉRISTIQUES

Largeur de façade	2.567 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m

GEAI BLEU

Largeur de façade	2.567 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m



ROSSIGNOL

Modulaire, concevez votre abri tel que vous l'imaginez. L'abri standard Rossignol est prévu avec une porte de passage de 0.875 m, vous avez toutes les options possibles page 10.

3 PROFONDEURS POSSIBLES
(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	ROSSIGNOL 2	ROSSIGNOL 3	ROSSIGNOL 4
Façade		3.10 m	
Profondeur	2.80 m	3.46 m	4.12 m
Surface au sol	8.65 m ²	10.71 m ²	12.77 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES			
Façade		2.97 m	
Profondeur	2.66 m	3.33 m	3.99 m
Surface intérieure exploitable	7.89 m ²	9.87 m ²	11.84 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :			
Plancher, largeur 3.05 m	2.74 m	3.41 m	4.07 m
Dalle rentrante, largeur 3.05 m	2.74 m	3.41 m	4.07 m
Dalle débordante, largeur 3.26 m, débord périphérique de 80 mm sur le pourtour de l'abri	2.95 m	3.62 m	4,28 m




TOITURE	▲	—
Shingle	36.4%	
Bac acier	36.4%	5%

Profondeur en m :


R4-12,77 m ² ext. / 11,84 m ² int.
R3-10,71 m ² ext. / 9,87 m ² int.
R2-8,65 m ² ext. / 7,89 m ² int.
Façade 3,099 ext. / 2,967 int.

4,122 ext. / 3,990 int.
3,457 ext. / 3,325 int.
2,792 ext. / 2,660 int.

2 pentes shingle ou bac acier
36.4%



Toit plat bac acier 5%
Uniquement sur le Rossignol 2



CARACTÉRISTIQUES

Largeur de façade	3.099 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle débordante	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m

ROSSIGNOL

3.099 m
2 m
Plexiglass opaque ou translucide
1.915 m
1.84 m
1.885 m
1.91 m
0.875 m
0.83 m





TOURTERELLE



TOURTERELLE 6


D'architecture plus **traditionnelle**, est disponible en 19.07 m² (surface au sol). L'abri standard Tourterelle est prévu avec une porte de passage de 0.875 m, vous avez toutes les options possible page 10.

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIURES	TOURTERELLE 6
Façade	3.50 m
Profondeur	5,45 m
Surface au sol	19.07 m ²
DIMENSIONS INTÉRIURES	
Façade	3.36 m
Profondeur	5.32 m
Surface intérieure exploitable	17.91 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions (lg x profondeur) si :	
Plancher, largeur 3.45 m	5,40 m
Dalle rentrante, largeur 3.45 m	5,40 m
Dalle débordante, largeur 3.66 m, débord périphérique de 80 mm sur le pourtour de l'abri	5,61 m

2 pentes shingle ou bac acier

36.4%



TOITURE	▲
Shingle	36.4%
Bac acier	36.4%

CARACTÉRISTIQUES	TOURTERELLE 6
Largeur de façade	3.498 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte avec dalle rentrante	1.885 m
Hauteur de passage de la porte	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m






CHOUETTE 6

Modulaire et moderne disponible en 24.65 m² (surface au sol). Design et spacieux à l'intérieur. L'abri standard Chouette est prévu avec une porte de passage de 0.875 m, vous avez toutes les options possibles page 10.

(Dimensions arrondies au centième)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	CHOUETTE
Façade	4,03 m
Profondeur	6,12 m
Surface au sol	24,65 m ²
DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Façade	3,90 m
Profondeur	5,99 m
Surface intérieure exploitable	23,33 m ²
Si vous souhaitez préparer votre sol avant réception de votre abri, voici les dimensions	
Plancher, largeur 3.99 m	6,07 m
Dalle rentrante, largeur 3.99 m	6,07 m
Dalle débordante, largeur 4.19m débord périphérique de 80 mm sur le pourtour de l'abri	6,28 m

2 pentes shingle ou bac acier



TOITURE	
Shingle	36.4%
Bac acier	36.4%

CARACTÉRISTIQUES	CHOUETTE 6
Largeur de façade	4.030 m
Hauteur des panneaux	2 m
Vitrage	Plexiglass opaque ou translucide
Hauteur de la porte	1.915 m
Hauteur de passage de la porte avec plancher	1.84 m
Hauteur de passage de la porte	1.885 m
Hauteur de passage de la porte	1.91 m
Largeur de la porte	0.875 m
Largeur de passage de la porte	0.83 m

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Dès réception de votre **kit abri** (sur palette), stockez l'ensemble des pièces bois dans un lieu frais et aéré, à l'abri du soleil et de la pluie.

Ne pas poser le bois directement sur un sol humide (par exemple sur la pelouse). Nous déclinons toute déformation du bois si ces conditions n'ont pas été respectées.



Avant de démarrer le montage, vérifiez que la fiche quantitative et la notice de montage sont bien à votre disposition dans la boîte de quincaillerie. Vérifiez également que vous avez en votre **possession** l'ensemble des outils suivants :

Une visseuse - un mètre ruban - un niveau - un marteau - des forets à bois - des embouts torx et cruciforme-(PZ)
une douille - une clef plate ou un cliquet - un jeu de clefs alène - un serre joints - un escabeau - une paire de gants - des lunettes de protection - des chaussures de sécurité. Il est préférable d'être deux pour le montage de l'abri.

RÈGLES DE BASE

Pour installer votre abri, il est important de respecter quelques règles de base pour préparer au mieux l'installation de ce dernier. Afin d'éviter les déformations ultérieures de la structure, l'abri de jardin doit impérativement être posé sur **une base stable nivelé**. La planéité du plancher ou des rives périphériques sont primordiales à la bonne réalisation du montage de l'abri (se référer au plan de coupe des différentes versions de pose page 30 –31)

- Pose sur un plancher :


Attention, le plancher ne doit pas être posé à même le sol. Décaisser le terrain pour arriver sur un sol dur. Prévoir soit des poteaux de béton section 10², des plots béton, ou parpaings (non compris) de façon à les répartir perpendiculairement aux traverses de la structure du plancher (plan fourni avec la notice de montage).



BON MONTAGE...

- Pose sur une dalle :

La dalle aura une **épaisseur de 8 à 10 cm**, et sera armée d'un treillis soudé. Le chevron périphérique qui permet de recevoir la structure des panneaux d'abris doit être parfaitement mis de niveau, les équerrages entre façades et côtés bien respectés pour garantir un montage correct de l'abri. Il est recommandé de faire un joint d'étanchéité (à la pompe) entre la dalle et le chevron périphérique, avant la pose des panneaux muraux.

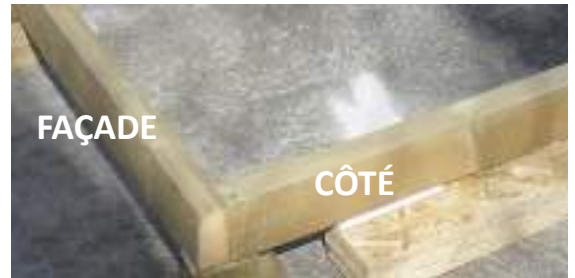

Il faut systématiquement **commencer le montage par un angle** (côté opposé à la porte, arrière de l'abri). Les panneaux de côtés viennent se fixer entre les panneaux de façades et arrières de l'abri. Dans un premier temps, ne pas fixer la structure à la dalle ou au plancher. Vérifier les parallèles de la porte en position haute et basse du cadre de la porte, et s'il y a lieu, réajuster les panneaux entre eux avant de fixer les panneaux au plancher ou à la dalle.



Chaque kit possède une **notice de montage**. Elle est à votre disposition avec la quincaillerie.

Le bois des abris en sapin du nord est traité par notre fournisseur de bois selon les normes prescrites :


- **Classe 3** pour toute la partie bardage et tasseaux
- **Classe 4** pour toute la partie solive de plancher et lise périphérique

Les classes 3 et 4 ont une **garantie décennale**.

Dans le temps, votre abri va griser naturellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer une **huile d'imprégnation, et de finition de bois**. L'huile a l'avantage de pénétrer dans les veines du bois, de le nourrir et ne s'écaille pas dans le temps, contrairement à une lasure. L'autre atout est qu'après quelques années, il suffit seulement d'un dépoussiérage avant de passer une couche d'huile.


VUE EN COUPE DES DIFFERENTES VERSIONS DE POSE D'UN ABRI

Pose avec plancher

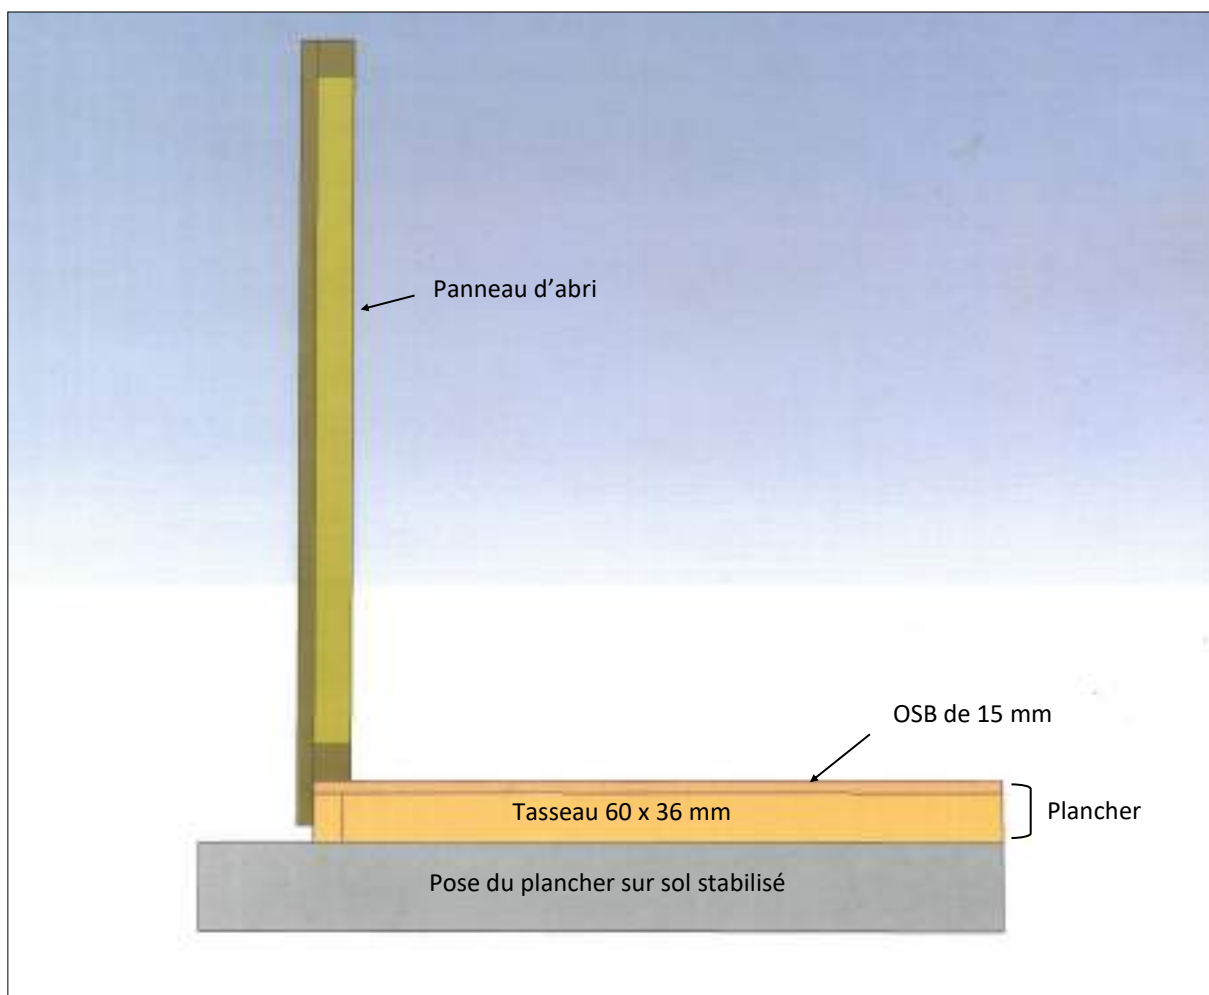


BON MONTAGE...

Pose sur dalle rentrante

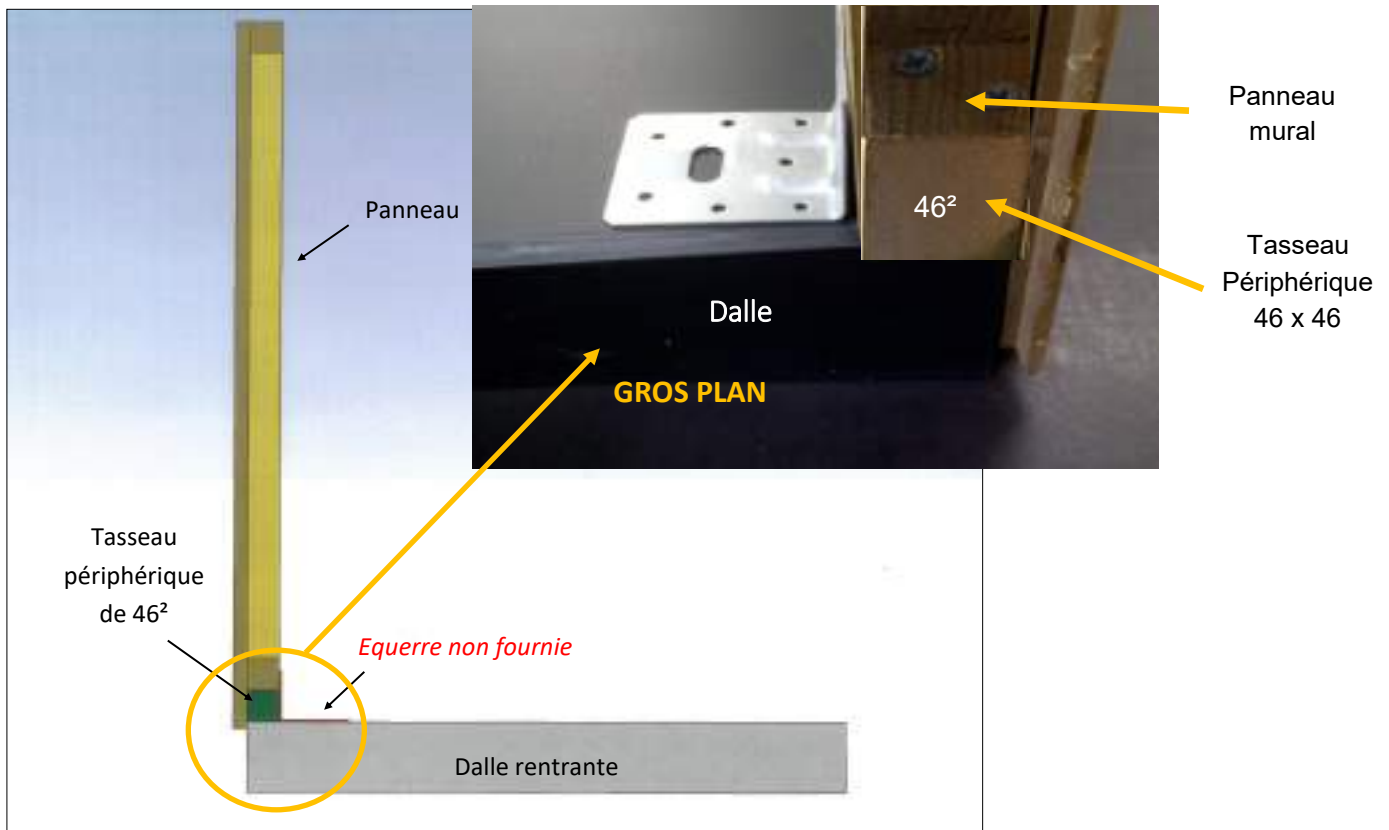

Pose sur dalle débordante

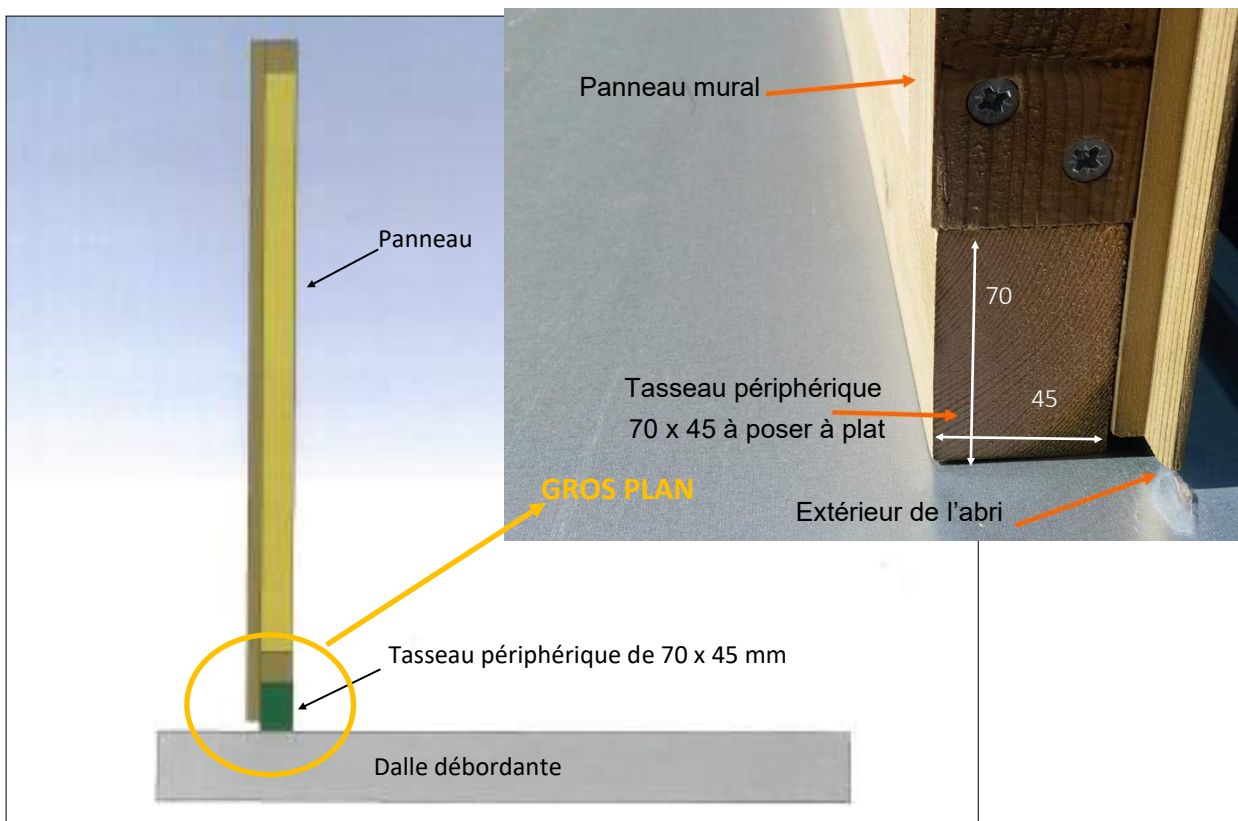

Quiberon

Carnac

Auray

Damgan





CONDITIONS





LIVRAISON À DOMICILE

SELON LES CONDITIONS DU MAGASIN

La livraison de votre commande s'effectue avec un semi-remorque équipé d'un chariot embarqué. Il est impératif d'avoir un accès d'au-moins 3 mètres de large afin de permettre le passage du chariot et de faciliter la livraison.

Un jour de livraison sera déterminé et vous sera indiqué. Ce jour-même, le transporteur aura la possibilité de vous communiquer un horaire plus précis.

En cas d'impossibilité pour le transporteur d'accéder au domicile du client (faute de vérification de l'accessibilité en semi-remorque), la livraison se fera au magasin et le forfait livraison restera dû.

La livraison est prévue par nos soins sous 5 semaines, avec notre transporteur, comme vous le montre la photo ci-dessous.



Le transporteur prend en charge les marchandises jusqu'à la livraison à votre domicile et en assume l'entière responsabilité, sauf si vous émettez des réserves lors du déchargement.

Dans le cas où vous constateriez des produits endommagés à la livraison, vous devrez les signifier sur le récépissé du transporteur.

Dans le cas d'une avarie constatée lors du déballage par vos soins, la responsabilité du litige est prise en charge par notre fabricant. Une demande de SAV devra alors être effectuée.

LÉGISLATION ABRI

Je souhaite installer un abri de jardin. Quelle est la réglementation ?

À jour au 1^{er} février 2022 – Source : <https://www.anil.org/parole-expert-logement-urbanisme-installation-abri-jardin/>

Vous devez vous renseigner au préalable sur les éléments essentiels à anticiper et la réglementation en vigueur. Prenez aussi en compte la taxe d'aménagement !

Les règles d'urbanisme

Renseignez-vous sur les règles du [plan local d'urbanisme \(PLU\) de votre commune](#). Il peut prévoir des règles applicables à votre projet comme par exemple les distances à respecter avec les constructions de vos voisins ou encore quels sont les matériaux utilisables pour la construction de votre abri de jardin ou ceux à éviter. **Si vous êtes dans une zone protégée, des règles contraignantes peuvent exister.** Pour le savoir, contactez le service urbanisme de votre mairie.

Si un mur mitoyen sépare votre jardin et celui de votre voisin, vous pouvez placer votre abri de jardin contre ce mur uniquement avec l'accord écrit de votre voisin. De plus, certaines distances minimales prévues par le document d'urbanisme ou à défaut par le Code de l'urbanisme, doivent être respectées.

Les réglementations sont différentes en fonction de votre projet !

La réglementation pour votre abri de jardin va dépendre de la nature de votre projet.

Moins de 5 m² : l'installation s'effectue librement (sans formalité).

Entre 5 m² et 20 m² : **une déclaration préalable en mairie est nécessaire.**

Pour faire une déclaration préalable, vous devez remplir le document [Cerfa n°13703*08](#) si vous êtes en maison individuelle (moins de deux logements) ou le document [Cerfa n° 13404*08](#) le cas échéant. Une fois le dossier déposé, le délai d'instruction est d'un mois. Si vous n'avez pas de retour de votre mairie dans ce délai, vous bénéficiez d'une décision de non-opposition.

Au-delà de 20 m² : **un permis de construire doit être obtenu.**

Pour réaliser une demande de permis de construire, vous pouvez remplir le document [Cerfa n°13406*08](#), si vous êtes en maison individuelle (moins de deux logements) ou le document [Cerfa n° 13409*08](#) le cas échéant. Le délai d'instruction est de deux ou trois mois suivant le formulaire. Une fois que vous avez l'autorisation de votre mairie, vous devez signaler le commencement des travaux en remplissant [une déclaration d'ouverture de chantier](#).

Que ce soit pour une déclaration préalable ou pour un permis de construire, vous devez également [afficher sur votre terrain votre autorisation d'urbanisme](#) afin qu'elle soit portée à la connaissance des tiers.

Attention, lorsque vous déposez une demande d'autorisation, veillez à réaliser un dossier comprenant toutes les pièces demandées. En effet, si le dossier est incomplet, la mairie vous demandera de compléter votre demande et votre projet sera retardé.

Le saviez-vous ?

Depuis le 1^{er} janvier 2022, il est désormais possible de [faire une demande par voie dématérialisée pour votre demande de déclaration préalable et de permis de construire sur Internet](#) !

La taxe d'aménagement est à prendre en compte !

[La taxe d'aménagement](#) est un impôt local perçue par la commune, le département et la région sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments de **plus de 5 m²** sur votre terrain.

Cette taxe comprend, la part départementale, la part communale.

La taxe d'aménagement est calculée sur la base d'une valeur forfaitaire attribuée par m² de surface taxable. Elle est révisée chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction (en augmentation de 7 % en 2022).

Quand devez-vous faire votre déclaration pour la taxe d'aménagement ?


Lors du dépôt de votre déclaration préalable ou de votre permis de construire, vous devez remplir une déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Elle figure dans votre dossier de demande d'autorisation.

L'avis de taxe est adressé au plus tard dans un délai de six mois à partir de la délivrance de votre autorisation.





Cachet du revendeur :

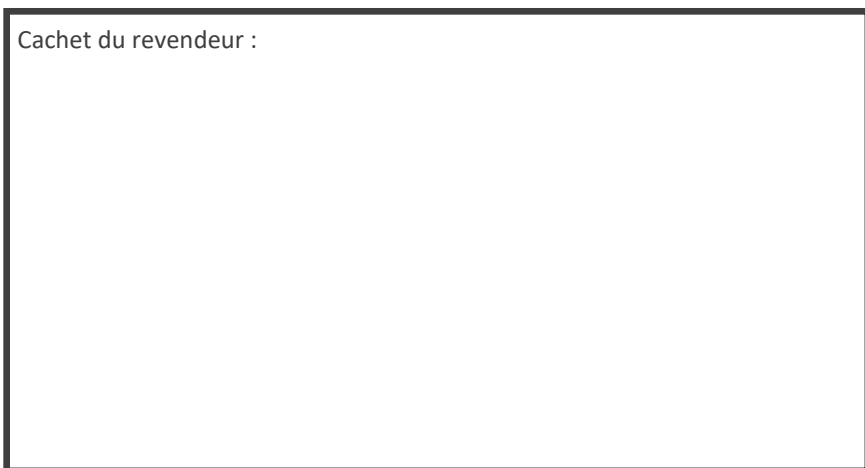

Livraison possible à domicile selon conditions en magasin